E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Város Polgármestere részére

Tárgy: Zirc, József A. u. 1. Békefi Antal Városi Könyvtár vizesblokk feletti lapostető felújítása

Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: -

Előterjesztés elkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály

Előterjesztés előkészítésében közreműködnek: -

Tisztelt Polgármester Úr!

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva kérem, hogy az alábbiakban részletezett döntést szíveskedjen meghozni:

A Békefi Antal Városi Könyvtár kert felőli részén található lapostető beázik, javítással a probléma nem megoldható, teljes felületen felújításra szorul.
A meglévő szigetelés teljesen elöregedett, a bitumenes lemez hálósan repedezett, a tető beázik. A tető lejtése minimális, nem megfelelő.
A beázás a lapostetővel érintett alapterületen szinte mindenhol jelen van a fal és födémen jól látható vakolat leválással.

Zirc Városi Önkormányzat 2020. december 17-én ajánlatkéréssel fordult a Békefi Antal Városi Könyvtár vizesblokk feletti lapostető felújításával kapcsolatban egymástól független vállalkozásokhoz (14 db).
Az előterjesztés mellékletét képezi az Ajánlatkérés (1. melléklet), amely bemutatja a jelenlegi állapotot, és a tervezett felújítást is.

Az ajánlattételi határidőig (2021. január 25. 16.00 óráig) az alábbi ajánlatok érkeztek:

Ajánlattevő	Érkezett	Ajánlat	Megjegyzés
AMBISZA Építőipari Kft. 8420 Zirc, Fáy András u. 5.	2021.01.25. 6:20 (elektronikusan)	Külső munkák: 2.922.452,- Ft Belső munkák: 886.892,- Ft **Összesen: 3.809.344,- Ft**	A pályázatban technikai hiányosság miatt felkértük az Ajánlattevőt a hiánypótlásra. A hiánypótlás teljesítése után a pályázat teljes körű.
Palkovics Ferenc 8420 Zirc, Munkácsy u. 5.	2021.01.22. 9:05 (elektronikusan)	Külső munkák: 3.973.017,- Ft Belső munkák: 1.222.375,- Ft **Összesen: 5.195.392,- Ft**	A pályázat teljes körű.

Az AMBISZA Építőipari Kft. (8420 Zirc, Fáy András u. 5.) ajánlatát az előterjesztés 2. melléklete, Palkovics Ferenc (8420 Zirc, Munkácsy u. 5.) ajánlatát a 3. melléklet tartalmazza.

Az Ajánlatkérés szerint az érvényes ajánlatok közül a legalacsonyabb bruttó összegű ajánlat kerülhet elfogadásra.

Beszerzési szabályzatunk II.4. pontja alapján, amennyiben a bruttó 1 000 000,- Ft értéket meghaladó ***saját forrásból megvalósuló beszerzés esetén nem érkezik be legalább kettő érvényes ajánlat***, pályázati támogatásból megvalósuló beszerzés esetén nem érkezik be legalább három érvényes ajánlat, úgy az Ajánlatkérő új beszerzési eljárást indít.

Mindenképpen szükségesnek tartom a felújítás megvalósítását, annak érdekében, hogy az ingatlan további állagromlást megakadályozzuk, aminek esetleges rendbetétele a későbbiekben sokkal nagyobb mértékű anyagi megterhelést jelentene az Önkormányzat számára.

A fentiek alapján javasolom az alacsonyabb bruttó összegű ajánlat elfogadását (AMBISZA Építőipari Kft.).

Kérem Tisztelt Polgármester Urat a határozat-javaslat elfogadására.

Zirc, 2021. február 1.

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Határozati javaslat:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (.....) határozata

Békefi Antal Városi Könyvtár vizesblokk feletti lapostető felújítása tárgyában

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Zirc Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

1. Zirc Város Polgármestere Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2020. (II.24.) határozatával elfogadott Beszerzési Szabályzata szerint lefolytatott ajánlatkérési eljárást eredményesnek minősíti és nyertesének az AMISZA Építőipari Kft.-t (székhely: 8420 Zirc, Fáy A: u. 5.) nevezi meg.

2. A Polgármester megköti a vállalkozási szerződést az 1./ pontban megnevezett vállalkozóval.

3. A Polgármester a felújítás költségének fedezetét az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítja bruttó 3.809.344 forint összegben.

Felelős: 1.-3. pontok esetében: Ottó Péter polgármester

Határidő: 1.-2. pontok esetében: azonnal
3. pont esetében: az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS 1. MELLÉKLETE

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

8420 ZIRC, Március 15. tér 1. Pf.: 77 ☎ 88/593-700 🖷 88/414-475 pmh@zirc.hu www.zirc.hu

AJÁNLATKÉRÉS

Ajánlatkérő:

Zirc Városi Önkormányzat
Székhely: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Adószám: 15734006-2-19

Tárgy: Zirc, József A. u. 1. Békefi Antal Városi Könyvtár vizesblokk feletti lapostető felújítása

Tisztelt Címzett!


Zirc Városi Önkormányzat Beszerzési Szabályzata alapján kérem, tegyen ajánlatot az alábbiakban részletezettek szerint Zirc, Békefi Antal Városi Könyvtár lapostetőjének felújítására.


Szolgáltatás tárgya: Zirc, Békefi Antal Városi Könyvtár lapostető felújítása


Kiinduló állapot:

A meglévő szigetelés teljesen elöregedett, a bitumenes lemez hálósan repedezett, a tető beázik. A tető lejtése minimális, nem megfelelő.
A beázás a lapostetővel érintett alapterületen szinte mindenhol jelen van a fal és födémen jól látható vakolat leválással.



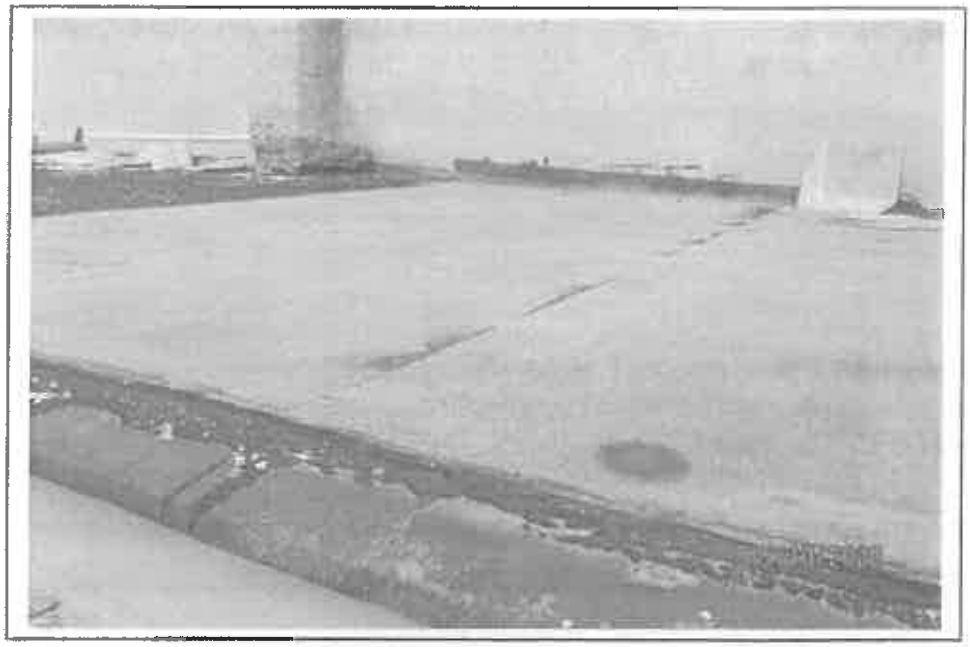

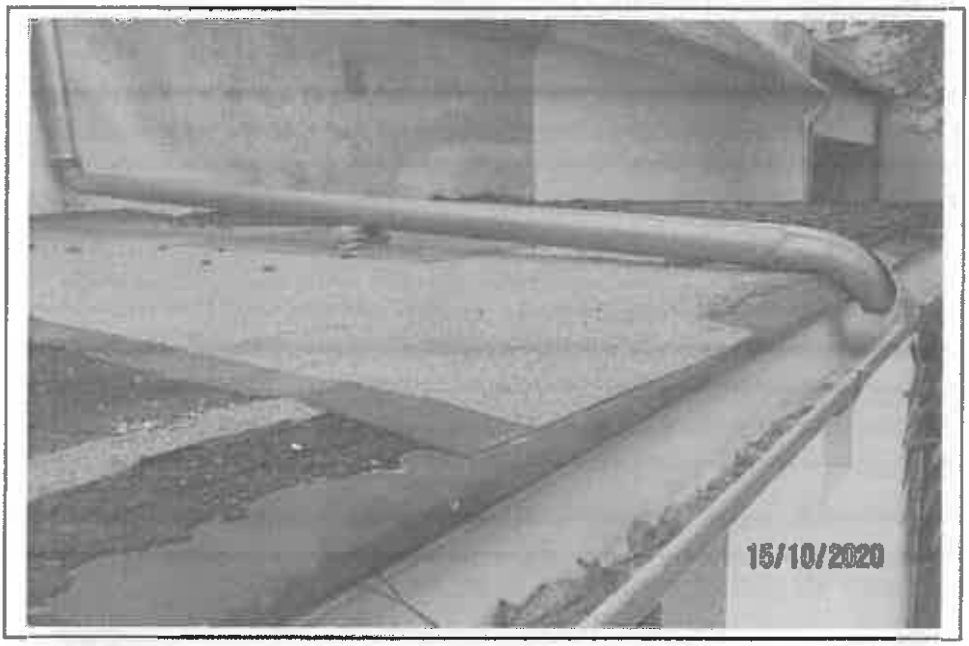
15/10/2020

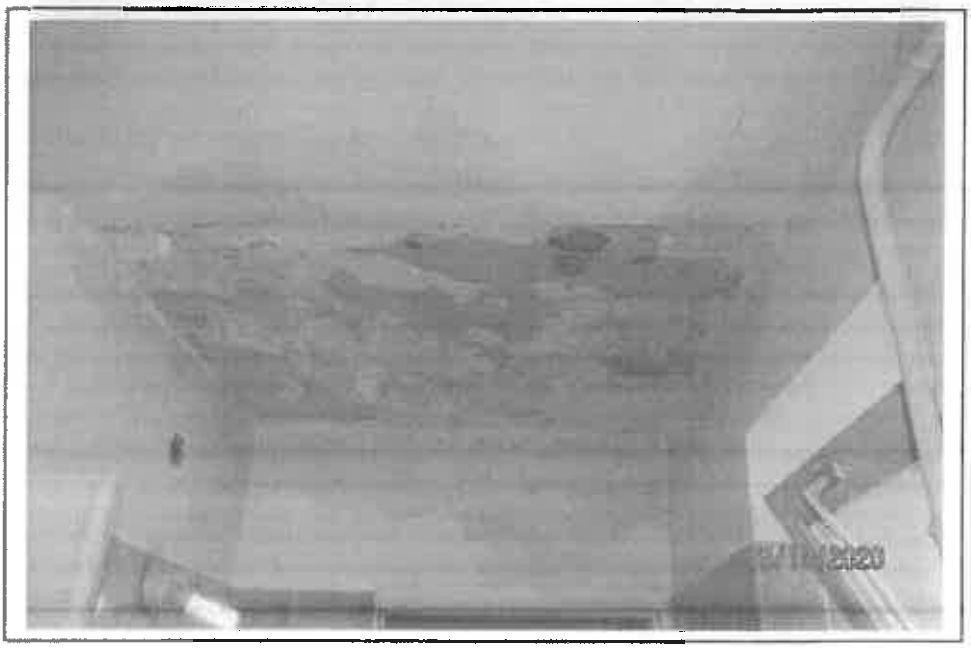



Tervezett felújítás:

1. Külső munkák
Az elöregedett szigetelőanyagok elbontása után az alábbi rétegrend kialakítása szükséges:
- Kellősítés.
- Párazáró réteg.
- Lejtés kialakítása 20 cm vastag poliuretánhab hőszigetelő lemezzel, kétoldali alukasírozással (2%).
- 2 rtg modifikált bitumenes lemezszigetelés:
Alsó réteg: egy réteg bitumenes lemez (SBS modifikált), átlapolásoknál teljes felületen hengerelve leragasztva, üvegszálakkal erősített, poliészterbetétes, öntapadó vízszigetelő lemez.
Felső réteg: egy réteg bitumenes lemez (SBS modifikált), 3,0 mm vastag palaőrlemény hintésű, átlapolásoknál teljes felületen hengerelve leragasztva, zárólemez, hegeszthető varratokkal.
Ereszszegély beépítése, és az épületrészek csatlakozásánál falszegély kialakítása szükséges.
2. Belső munkák
A beázott helyiségekben vakolatjavítás, és teljes felületen diszperziós festés elkészítése szükséges.

Részajánlat tétel:
Lehetséges. Csak teljes külső munkákra vagy csak teljes belső munkákra is ajánlatot lehet benyújtani.

Helyszíni megtekintés:
Egyeztetés alapján az ajánlat beérkezési határidő előtt (Tel.: +3630/868-6626).

Teljesítés határideje:
Külső munkák: 2021. április 30.
Belső munkák: 2021. május 31.
A belső munkák megkezdése a külső szigetelés elkészülte után lehetséges.

Teljesítés pénzügyi feltételei:
Ajánlattevő egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
A szerződés összegének 50 %-ával egyező részszámla benyújtására jogosult az Ajánlattevő. A végszámla a teljes munka elkészítését követően nyújtható be.
A számlákat az Ajánlatkérő 15 napos fizetési határidővel, átutalással egyenlíti ki.

Ajánlatkérés megküldése:
E-mail útján.

Az ajánlat benyújtásának módja:
Elektronikus úton (e-mailben), az e-mailhez csatolt PDF formátumú fájlként kell megküldeni a polgarmester@zirc.hu e-mail címre.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a mellékletben kiadott felolvasólapot, valamint az árazott költségvetést.
Az ajánlati árat forintban, nettó, ÁFA **és** bruttó bontásban kell meghatározni. Az ajánlatban egyértelműen el kell különíteni a külső és belső munkákra vonatkozó ajánlatot.
Az e-mail tárgyában fel kell tüntetni: „Zirc, Könyvtár lapostető"

Az ajánlat beérkezésének határideje:
2021. január 25. 16 óra.

Az ajánlat érvényes, ha:
– határidőn belül, a kötelező feliratokkal érkezett,
– tartalmazza a cégszerűen aláírt felolvasólapot, és költségvetést.

Az érvényes ajánlatok közül a legalacsonyabb bruttó összegű ajánlat kerülhet elfogadásra.
A benyújtott ajánlatok elbírálása tárgyalás nélkül történik. A bírálat és a döntés eredményéről minden Ajánlattevő a döntést követően 2 munkanapon belül elektronikus formában értesítést kap.

A döntés és megrendelés várható időpontja:
2021. február 8. 16 óra.

Ajánlatkérő fenntartja a lehetőséget, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Kapcsolattartó:
Az ajánlatkéréssel kapcsolatosan felmerülő kérdésekben az alábbi elérhetőségeket (elsődlegesen írásban) tudunk tájékoztatást adni:
Hubay Krisztina városüzemeltetési ügyintéző – hubay.krisztina@zirc.hu; (tel: +3630/868-6626)

Kelt: Zirc, 2020. december 17.

Köszönettel:

Ottó Péter
polgármester

ELŐTERJESZTÉS 2. MELLÉKLETE

ÁRAJÁNLAT – FELOLVASÓLAP

Zirc, Békefi Antal Városi Könyvtár vizesblokk feletti lapostető felújítása

Ajánlatkérő:

Neve: **Zirc Városi Önkormányzat**

Székhelye: **8420 Zirc, Március 15. tér 1.**

Képviselője: **Ottó Péter polgármester**

Adószáma: **15734006-2-19**

Ajánlattevő:

Neve: **AMBISZA Építőipari Kft**

Székhelye: **8420 Zirc Fáy András u. 5.**

Képviselője: **Ambrus Árpád**

Adószáma: **11320663-2-19**

E-mail címe: **ambisza@invitel.hu**

Telefon: **+36 30 956 6142**

Ajánlattevő nyilatkozom, hogy az ajánlatkérés tárgyát megismertem, tudomásom van az ajánlati felhívás szerinti feladatokról.

A megnevezett beszerzés keretében elvégzendő tevékenységre vonatkozóan az alábbi árajánlatot adom:

Külső munkák:

Nettó ár:	2.301.143,- Ft
ÁFA (27%):	621.309,- Ft
Bruttó ár:	**2.922.452,- Ft**

Belső munkák:

Nettó ár:	698.340,- Ft
ÁFA (27%):	188.552,- Ft
Bruttó ár:	**886.892,-Ft**

Az ajánlat tartalmazza a tevékenységhez szükséges valamennyi feladat ellátását.
Az ajánlat érvényessége az ajánlattételi határidőtől számított 45 nap.

Egyéb információk, kiegészítés, nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy vállalkozásommal szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás nincsen folyamatban. Vállalkozásomnak nincsen 6 hónapot meghaladó köztartozása. Az ajánlatkérésben foglalt feltételeket elfogadom.

Nyilatkozom, hogy ajánlatom teljes körű, az ajánlatkérésben megfogalmazott feladatok ellenszolgáltatásán túl egyéb díjazásra nem tartok igényt.

Kelt: Zirc 2021.01.15.

AMBISZA ÉPÍTŐIPARI KFT. 8420 Zirc, Fáy u. 5. Adósz : 11320663-2-19

.....
/cégszerű aláírás/

AMBISZA Építőipari Kft.

8420 Zirc, Fáy András u. 5.
Tel./Fax: 06/88/414-807
B3 Takarékszövetkezet
73900030-11080271
Adószám : 11320663-2-19

Név :Zirc Városi Önkormányzat

Cím :8420 Zirc Március 15. tér 1.

Kelt: 2020. év.december.hó.12.nap
Szám : 58/2020.

A munka leírása:Könyvtár lapostető külső munkák

Készítette : Ambrus Árpád

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		1.435.915	865.228
2.1 ÁFA vetítési alap		2.301.143	
2.2 ÁFA	27.00%	621.309	
3. A munka ára		2.922.452	

AMBISZA
ÉPÍTŐIPARI KFT.
8420 Zirc, Fáy u. 5.
Adósz · 11320663-2-19

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	55.500	0
43	Bádogozás	146.125	119.262
48	Szigetelés	1.234.290	745.966
I. Fejezet munkanemei összesen		1.435.915	865.228

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**21-011-11.3 (23) ÖN** Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe				
	1 db	**55.500**	**0**	**55.500**	**0**
	Munkanem összesen:			**55.500**	**0**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**43-003-1.1.1.1-0993104 (1) ÖN** Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 40 cm kiterített szélességig RHEINZINK QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezből szegély 0,65 mm vtg., kiterített szélesség: 201-250, prePATINA bright rolled felületű **12,74 m**	**5.849**	**4.600**	**74.516**	**58.604**
2	**43-003-4.1.1.1-0993104 (29)** Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 33 cm kiterített szélességig RHEINZINK QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezből szegély 0,65 mm vtg., kiterített szélesség: 50 cm **12,43 m**	**5.761**	**4.880**	**71.609**	**60.658**
	Munkanem összesen:			**146.125**	**119.262**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**48-005-1.7.1.1.2.2-0095260 (35) ÖN#** Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 4,0 mm vastag palaőrlemény hintésű elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel, fél lemezszélesség eltolással fektetve BAUDER KARAT top-polimerbitumenes hegeszthető zárólemez, SBS/APP, 5,2 mm, 1450 N/50 mm poliészter+ üvegszövet, -40°C+150°C, grafitfekete pala, Broof(t1,t3), Csz.: 1716 3000 **43,26 m2**	**4.836**	**4.080**	**209.205**	**176.501**
2	**48-005-1.6.1.1.1-0095272 (25) ÖN#** Csapadékvíz elleni szigetelés; Alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, minimum 1,5 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) öntapadó lemezzel, aljzathoz, átlapolásoknál teljes felületen hengerelve leragasztva BAUDER TEC KSA DUO hidegen öntapadó, elasztomerbitumenes alsó lemez, DUO sávokkal, SBS, 3 mm, 1000 N/50 mm poliészter +üvegfátyol, -30°C+100°C, E osztály, Broof(t1), Csz.: 1606 0000 **43,26 m2**	**4.680**	**4.164**	**202.457**	**180.135**
3	**48-007-11.1.1.5-0095247 (19) ÖN#** Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nem járható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen(rögzítés külön tételben), egy rétegben, poliuretánhab hőszigetelő lemezzel BAUDER PIR FA 200 lapostető hőszigetelés kétoldali alukasírozással, falccal, 200 mm vtg., λD=0,022 W/(mK), PIR index >250, nyomószilárdság 120 kPa, táblaméret 2400 x 1200 mm, Cikksz.: 4519 0200 **43,26 m2**	**14.078**	**2.383**	**609.014**	**103.089**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
4	**48-005-1.3.1.2.2-0095302 (8) ÖN#** Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés párazáró rétege, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 2,5 mm vastag alumíniumfólia betétes elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve BAUDER THERM DS 2 elasztomerbitumenes, gyorshegeszthető párazáró lemez, sd >=1500 m, SBS, 4 mm, 400/300 N/50 mm poliészter+alumínium+üvegfátyol, -15°C+ 70°C, E osztály, felül THERM sávokkal, Csz.: 1630 0000 **43,26 m2**	**2.486**	**2.780**	**107.544**	**120.263**
5	**48-005-1.1.1.1.1-0095372 (1) ÖN** Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumenes kellősítő (kültéri alkalmazásra) ~0,3 l/m2, GISCODE BBP 30, Csz.: 7504 0000 **43,26 m2**	**476**	**397**	**20.592**	**17.174**
6	**48-000-1.1 (1) ÖN** Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés, páratechnikai vagy párazáró réteg bontása, egy réteg lemez esetén, vízszintes felületről **43,26 m2**	**1.260**	**2.483**	**54.508**	**107.415**
7	**M48-000-1.1 (1)** Bitumenes párazáró réteg felragasztása a határoló szerkezetek kellősített felületére, a hőszigetelés vastagságában. Felhajtási magasság: 20 cm **32,06 m2**	**966**	**1.291**	**30.970**	**41.389**
	Munkanem összesen:			**1.234.290**	**745.966**

AMBISZA Építőipari Kft.

8420 Zirc, Fáy András u. 5.
Tel./Fax: 06/88/414-807
B3 Takarékszövetkezet
73900030-11080271
Adószám : 11320663-2-19

Név :Zirc Városi Önkormányzat

Cím :8420 Zirc Március 15. tér 1.

Kelt: 2020. év.december.hó.12.nap
Szám : 59/2020.

A munka leírása:Könyvtár lapostető
Belső munkák

Készítette : Ambrus Árpád

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		179.580	518.760
2.1 ÁFA vetítési alap			698.340
2.2 ÁFA	27.00%		188.552
3. A munka ára			886.892

AMBISZA
ÉPÍTŐIPARI KFT.
8420 Zirc, Fáy u. 5.
Adósz.: 11320663-2-19

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	38.000	0
36	Vakolás és rabicolás	55.320	92.000
47	Felületképzés	86.260	426.760
I. Fejezet munkanemei összesen		179.580	518.760

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**21-011-11.1 (21) ÖN** Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es konténerbe				
	1 db	**38.000**	**0**	**38.000**	**0**
	Munkanem összesen:			**38.000**	**0**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**36-003-2.1.1.1.1-0414710 (21)** Vakolatjavítás mennyezeten, oldalfalon: laza vakolat eltávolítása, új vakolat elkészítése alapvakolattal, felületszilárdítással, szükséges munkálatokkal kompletten, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011				
	20 m2	**2.766**	**4.600**	**55.320**	**92.000**
	Munkanem összesen:			**55.320**	**92.000**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**47-011-15.1.1.1-0151174 (90) ÖN** Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra DISZPERZIT beltéri falfesték fehér, EAN: 5996281078317				
	227 m2	**380**	**1.880**	**86.260**	**426.760**
	Munkanem összesen:			**86.260**	**426.760**

ELŐTERJESZTÉS 3. MELLÉKLETE

ÁRAJÁNLAT – FELOLVASÓLAP

Zirc, Békefi Antal Városi Könyvtár vizesblokk feletti lapostető felújítása

Ajánlatkérő:

Neve:	**Zirc Városi Önkormányzat**
Székhelye:	**8420 Zirc, Március 15. tér 1.**
Képviselője:	**Ottó Péter polgármester**
Adószáma:	**15734006-2-19**

Ajánlattevő:

Neve:	Palkovics Ferenc
Székhelye:	8420 Zirc, Munkácsy u. 5.
Képviselője:	
Adószáma:	67650176-2-39
E-mail címe:	bakonyterv2020@gmail.com
Telefon:	06-30/613-52-93

Ajánlattevő nyilatkozom, hogy az ajánlatkérés tárgyát megismertem, tudomásom van az ajánlati felhívás szerinti feladatokról.

A megnevezett beszerzés keretében elvégzendő tevékenységre vonatkozóan az alábbi árajánlatot adom:

Külső munkák:

Nettó ár:	3.128.360,- Ft
ÁFA (27%):	844.657,- Ft
Bruttó ár:	**3.973.017,- Ft**

Belső munkák:

Nettó ár:	962.500,- Ft
ÁFA (27%):	259.875,- Ft
Bruttó ár:	**1.222.375,- Ft**

Az ajánlat tartalmazza a tevékenységhez szükséges valamennyi feladat ellátását.
Az ajánlat érvényessége az ajánlattételi határidőtől számított 45 nap.

Egyéb információk, kiegészítés, nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy vállalkozásommal szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás nincsen folyamatban. Vállalkozásomnak nincsen 6 hónapot meghaladó köztartozása. Az ajánlatkérésben foglalt feltételeket elfogadom.

Nyilatkozom, hogy ajánlatom teljes körű, az ajánlatkérésben megfogalmazott feladatok ellenszolgáltatásán túl egyéb díjazásra nem tartok igényt.

Kelt: Zirc, 2021.01.19.

PALKOVICS FERENC
8420 Zirc, Munkácsy u. 5.
Adószám: 67650176-2-39
Nyilv.sz.: 50550225
Bankszla.sz: 11748117-21150382

PALKOVICS FERENC
8420 Zirc, Munkácsy u. 5.
Adószám: 67650176-2-39
Nyilv.sz: 50550225
Bankszla.sz: 11748117-21150382

.....
/cégszerű aláírás/

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		**1890884**	**1237476**
2.1 ÁFA vetítési alap		3128360	
2.2 ÁFA	27,00%	844657	
3 A munka ára (HUF)		**3973017**	

A tervezett építési termékek a velük műszakilag megegyező termékekkel helyettesíthetők egyeztetés alapján!

PALKOVICS FERENC
8420 Zirc, Munkácsy u. 5.
Adószám: 67650176-2-39
Nyilv.sz: 50550225
Bankszla.sz: 11748117-21150322

Konyvtar laposteto kulso arazott 2021 01 18

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	270000	189000
43	Bádogozás	341037	226752
48	Szigetelés	1279847	821724
	Összesen (HUF)	**1890884**	**1237476**

Konyvtar laposteto kulso árazott 2021 01 18

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	**21-011-11.3**	Bontási törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe	1	db	105000	84000	**105000**	**84000**
		Meglévő tönkrement szigetelőanyagok vízszintes felületről történő eltávolítása után a betonfelület helyreállítása, javítása, lejtbeton kialakítása min. 5 % lejtésben	1	klt.	165000	105000	**165000**	**105000**
		Munkanem összesen (HUF)					**270000**	**189000**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	**43-003-1.1.1.1-0993104**	Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 40 cm kiterített szélességig, RHEINZINK QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezből szegély 0,65 mm vtg., kiterített szélesség: 201-250, prePATINA bright rolled felületű	**12,74**	m	15500	3700	**197470**	**47138**
2	**43-003-4.1.1.1-0993104**	Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 33 cm kiterített szélességig, RHEINZINK QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezből szegély 0,65 mm vtg., kiterített szélesség: 201-250, prePATINA bright rolled felületű	**12,43**	m	11550	14450	**143567**	**179614**
		Munkanem összesen (HUF)					**341037**	**226752**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	**48-005-1.7.1.1.2.2-0095260**	Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 4,0 mm vastag palaőrlemény hintésű elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel, fél lemezszélesség eltolással fektetve, BAUDER KARAT top-polimerbitumenes hegeszthető zárólemez, SBS/APP, 5,2 mm, 1450 N/50 mm poliészter+üvegszövet, -40°C+150°C, grafitfekete pala, Broof(t1,t3), Csz.: 1716 3000	**43,26**	m2	5300	4600	**229278**	**198996**
2	**48-005-1.6.1.1.1-0095272**	Csapadékvíz elleni szigetelés; Alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, minimum 1,5 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) öntapadó lemezzel, aljzathoz, átlapolásoknál teljes felületen hengerelve leragasztva, BAUDER TEC KSA DUO hidegen öntapadó, elasztomerbitumenes alsó lemez, DUO sávokkal, SBS, 3 mm, 1000 N/50 mm poliészter +üvegfátyol, -30°C+100°C, E osztály, Broof(t1), Csz.: 1606 0000	**43,26**	m2	5300	4600	**229278**	**198996**
3	**48-007-11.1.1.5-0095247**	Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nem járható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen(rögzítés külön tételben), egy rétegben, poliuretánhab hőszigetelő lemezzel, BAUDER PIR FA 200 lapostető hőszigetelés kétoldali alukasírozással, falccal, 200 mm vtg., λD=0,022 W/(mK), PIR index >250, nyomószilárdság 120 kPa, táblaméret 2400 x 1200 mm, Cikksz.: 4519 0200	**43,26**	m2	15650	2700	**677019**	**116802**
4	**48-005-1.3.1.2.2-0095302**	Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés párazáró rétege, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 2,5 mm vastag alumíniumfólia betétes elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve, BAUDER THERM DS 2 elasztomerbitumenes, gyorshegeszthető párazáró lemez, sd >=1500 m, SBS, 4 mm, 400/300 N/50 mm poliészter+alumínium+üvegfátyol, -15°C+70°C, E osztály, felül THERM sávokkal, Csz.: 1630 0000	**43,26**	m2	2800	3100	**121128**	**134106**
5	**48-005-1.1.1.1.1-0095372**	Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen), BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumenes kellősítő (kültéri alkalmazásra) ~0,3 l/m2, GISCODE BBP 30, Csz.: 7504 0000	**43,26**	m2	535	445	**23144**	**19251**
6	**48-000-1.1**	Meglévő tönkrement szigetelőanyagok eltávolítása vízszintes felületről	**43,26**	m2		3550	**0**	**153573**
		Munkanem összesen (HUF)					**1279847**	**821724**

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		**521000**	**441500**
2.1 ÁFA vetítési alap		962500	
2.2 ÁFA	27,00%	259875	
3 A munka ára (HUF)		**1222375**	

A tervezett építési termékek a velük műszakilag megegyező termékekkel helyettesíthetők egyeztetés alapján!

PALKOVICS FERENC
8420 Zirc, Munkácsy u. 5.
Adószám: 67650176-2-39
Nyilv.sz: 50550225
Bankszla.sz: 11748117-21150382

Könyvtár laposteto belso árazott 2020 12 14

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	105000	84000
36	Vakolás és rabicolás	231000	200000
47	Felületképzés	185000	157500
	Összesen (HUF)	**521000**	**441500**

Könyvtár laposteto belso árazott 2020 12 14

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	**21-011-11.1**	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es konténerbe	**1**	db	105000	84000	**105000**	**84000**
		Munkanem összesen (HUF)					**105000**	**84000**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	**36-003-2.1.1.1.1**	Vakolatjavítás mennyezeten, oldalfalon: laza vakolat eltávolítása, új vakolat elkészítése alapvakolattal, felületszilárdítással, szükséges munkálatokkal kompletten	**20**	m2	11550	10000	**231000**	**200000**
		Munkanem összesen (HUF)					**231000**	**200000**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	**47-011-15.1.1.1**	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós festékkel fehér színben javítással, gletteléssel, alapozással kompletten 8 helyiségben	**1**	klt	185000	157500	**185000**	**157500**
		Munkanem összesen (HUF)					**185000**	**157500**